



Stacja SmartPlay Pro – Set Up



SmartPlay 2025

Wprowadzenie

Szanowni Państwo,

Cieszę się, że zdecydowali się Państwo na **Stację SmartPlay**. Wierzę, że produkt spełni oczekiwania i dobrze sprawdzi się w codziennym użytkowaniu.


Zależy nam na zadowoleniu klientów i utrzymaniu najwyższej jakości, dlatego w razie jakichkolwiek problemów lub zauważonych mankamentów – prosimy o kontakt. Zrobimy wszystko, aby szybko pomóc.

Serdecznie pozdrawiam,

Jacek Wójtowicz



Zawartość zestawu

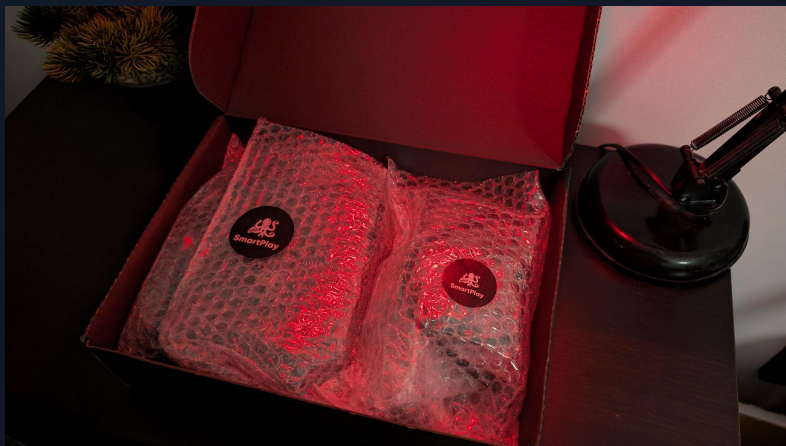


W otrzymanym zestawie znajduje się:

- stacja SmartPlay Pro
- statyw Magsafe
- przedłużka USB-C męsko-żeńska
- klucz imbusowy
- szybka instrukcja




Uruchomienie

1. Rozpakuj wszystkie elementy z folii zabezpieczającej.
2. Podłącz wychodzący z stacji przewód USB-C do ładowania (użyj kostki ładowarki z swojego własnego smartfona)
3. Podepnij wszystkie potrzebne akcesoria USB – klawiaturę, myszkę, pad do gry, wejścia znajdują się z tyłu stacji.
4. Podepnij przycisk funkcji SWITCH (ostatnie wejście z prawej, z tyłu stacji).
5. Podepnij swój laptop do kabla USB-A.
6. Zweryfikuj czy laptop „widzi” akcesoria. Jeżeli nie, to naciśnij na przycisk SWITCH.
7. Podepnij przedłużkę męsko-żeńską do kabla USB-C komponentu Ugreen.

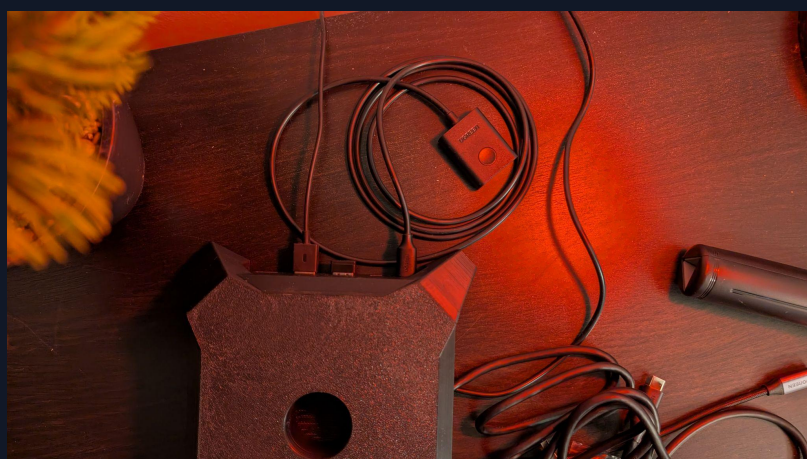


Uruchomienie

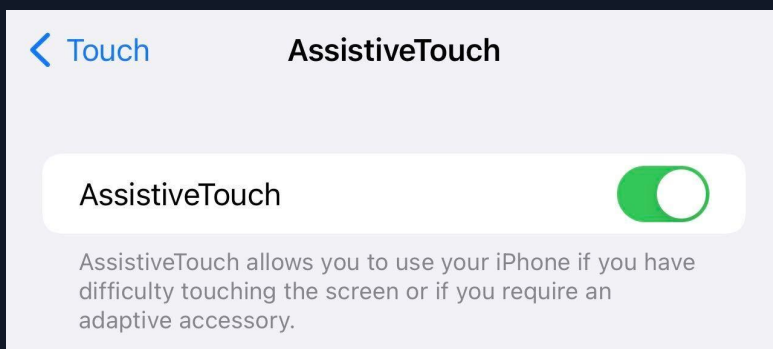


8. Włóż statyw do obudowy.
9. Naciśnij przycisk funkcji SWITCH.
10. Podłącz swój smartfon do przedłużonego kabla USB-C, wychodzącego z stacji.
11. Smartfon powinien zacząć się szybko ładować, jeżeli zobaczysz kursor myszki na smartfonie, to wszystko już powinno działać, możesz przeskoczyć do punktu 14.
12. Jeżeli masz Iphone'a to musisz wyrazić jednorazowo zgodę na AssistiveTouch: Ustawienia → Ułatwienia dostępu → Dotyk → Assistive Touch, oraz zgodę na sterowanie klawiaturą: Ustawienia → Ułatwienia dostępu → Klawiatura (opcjonalnie: Pełen dostęp klawiatury).
13. Jeżeli masz Androida, a kursor się nie pojawił, to wyszukaj i zaakceptuj w ustawieniach połączenia OTG.

Uruchomienie

14. Sprawdź, czy po klikaniu przycisku SWITCH myszka i klawiatura „przeskakuje” z jednego urządzenia na drugie.
15. Opcjonalnie możesz podłączyć do stacji zewnętrzny monitor, jeśli Twoje urządzenie wspiera zewnętrzne ekrany to obraz się wyświetli. Monitor nie „przeskakuje” między urządzeniami!
16. **Zamocuj swój smartfon na statywie, jeżeli Twój smartfon nie ma natywnego wsparcia, użyj pierścienia MagSafe.**
17. Teraz możesz korzystać z dwóch urządzeń na raz na stacji SmartPlay! Przełączanie akcesoriów umożliwia alternatywne zatwierdzanie mobilnych autoryzacji, szybkie odpisywanie na urządzeniu mobilnym, oglądanie YouTube w tle i wiele innych!

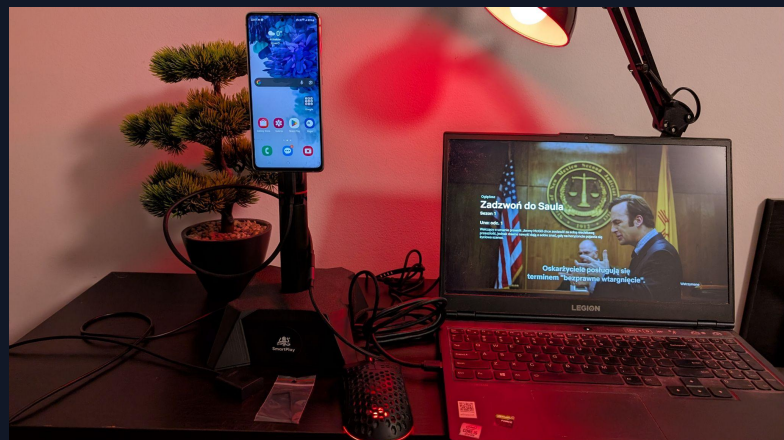

Schemat połączenia

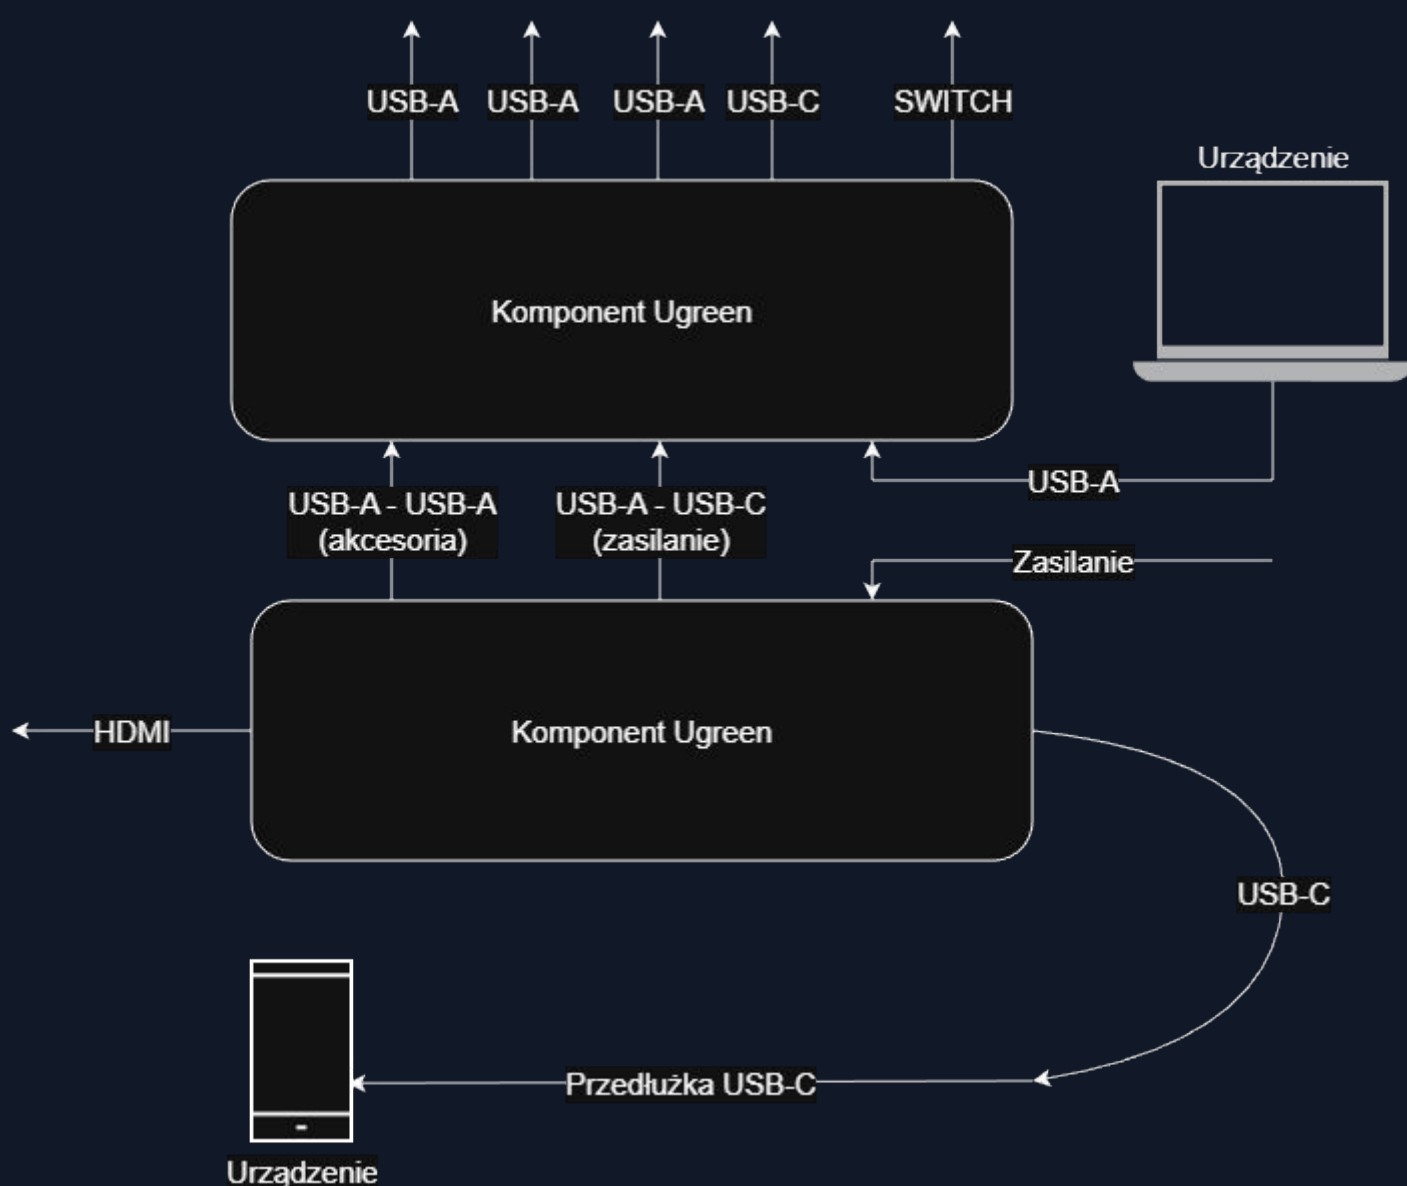

Wskazówki użytkowania



Zasilanie stacji

Stacja SmartPlay Pro może działać z różnymi źródłami zasilania:

- Ładowarka sieciowa – tryb standardowy, rekomendowany do stałego użytkowania.
- Powerbank – tryb mobilny, idealny np. w kawiarniach, strefach chillout lub na eventach.
- Bez zasilania zewnętrznego – w razie potrzeby stacja może działać bez podłączonego źródła energii.
W takim trybie urządzenie z Windowsem lub Androidem samo zasili akcesoria (mysz, klawiaturę, pad), natomiast iPhone nie dostarczy zasilania – w jego przypadku konieczne jest podłączenie ładowarki lub powerbanku.

Wskazówki użytkowania

Pad do Xboxa

Jeśli do stacji podłączony jest kontroler Xbox, istnieje możliwość jego używania bezprzewodowo – wystarczy włożyć baterie i sparować go z urządzeniem mobilnym.

W przypadku jednak, gdy SmartPlay jest udostępniony wielu użytkownikom, zaleca się korzystanie z połączenia przewodowego i nie umieszczanie baterii w padzie.

Takie rozwiązanie:

- eliminuje konieczność wymiany baterii,
- zapewnia stabilniejsze połączenie,
- ułatwia obsługę i utrzymanie zestawu.



Wskazówki użytkowania



Czyszczenie i konserwacja

Jeżeli stacja SmartPlay wraz z podłączonymi akcesoriami (myszką, klawiaturą, padem itp.) znajduje się w publicznym miejscu – np. w biurze, kawiarni lub strefie gier – zaleca się okresowe przecieranie obudowy i podłączonych elementów miękką, lekko wilgotną ściereczką z mikrofibry.

Utrzymanie czystości wpływa nie tylko na estetykę, ale również na trwałość sprzętu i komfort użytkowników.

Rozwiązywanie problemów

Pierwsze uruchomienie

Zaleca się ściśle przestrzeganie powyższej instrukcji przy pierwszym uruchomieniu.

Jeżeli przycisk SWITCH wydaje się nie działać, warto spróbować podłączenia dwóch laptopów do stacji i sprawdzić, czy akcesoria przeskakują po kliknięciu - jeżeli tak, to należy zweryfikować, czy smartfon nie blokuje OTG.

Gdyby dalej pojawiały się kłopoty z uruchomieniem to prosimy o kontakt.



Rozwiązywanie problemów

Gdy coś nie działa

Jeśli akcesorium (np. mysz, klawiatura, pad) lub ładowanie nie działa prawidłowo, najlepszym i **najczęściej skutecznym rozwiązaniem jest rozłączenie i ponowne podłączenie urządzenia**. W większości przypadków to wystarczy, by przywrócić poprawne działanie. Upewnij się również, że przewody są dobrze osadzone i nie są uszkodzone.

Starsze urządzenia

W sporadycznych przypadkach starsze smartfony mogą nie obsługiwać akcesoriów USB.

Dzieje się tak z powodu braku wsparcia dla technologii OTG (On-The-Go), która odpowiada za zasilanie i komunikację z urządzeniami peryferyjnymi.

W takiej sytuacji stacja SmartPlay może pełnić funkcję samego źródła zasilania, natomiast akcesoria można połączyć ze smartfonem bezprzewodowo – przez Bluetooth.

Kompatybilność padów

Stacja SmartPlay została **gruntownie przetestowana pod kątem współpracy z oryginalnymi kontrolerami Xbox**.

Gwarantujemy poprawne działanie w trybie przewodowym, również na iPhone'ach od wersji iOS 18.

W przypadku zamienników padów, kompatybilność może się różnić w zależności od producenta i modelu.

Niektóre działają bez problemu, inne mogą nie być rozpoznawane przez wszystkie smartfony.

Gwarancja i bezpieczeństwo

Gwarancja

Każda stacja SmartPlay objęta jest 2-letnią gwarancją producenta, liczoną od daty zakupu.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz produkcyjne samej stacji, przy prawidłowym użytkowaniu zgodnie z instrukcją.

W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego prosimy o kontakt z miejscem zakupu lub bezpośrednio z producentem.

Certyfikat zgodności

Stacja SmartPlay spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej i posiada certyfikat CE (Deklaracja zgodności UE).

Dokument potwierdzający zgodność można pobrać pod adresem: [Dokumenty Stacji SmartPlay](#).

Recykling i utylizacja

Po zakończeniu eksploatacji urządzenia postępuj zgodnie z zasadami segregacji:

Komponenty elektroniczne (komponenty Ugreen oraz kable) należy traktować jako zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (elektrośmieci).

Oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki elektroodpadów lub do sklepu, który prowadzi ich odbiór.

Obudowa i podstawa stacji wykonane są z tworzywa ASA (akrylonitryl-styren-akrylan) – materiału odpornego na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.

Po zakończeniu użytkowania elementy z ASA należy oddzielić od komponentów elektronicznych i przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów tworzyw sztucznych.

Właściwa utylizacja pomaga chronić środowisko i umożliwia odzysk surowców wtórnych.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących działania stacji SmartPlay, wsparcia technicznego lub zgłoszeń gwarancyjnych skontaktuj się z nami:

Producent / Dystrybutor:

 Jacek Wójtowicz SmartPlay

 607465552

 smartplaysklep@gmail.com

 <https://stacjasmartplay.pl/>

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie pomożemy w każdej sprawie związanej z użytkowaniem produktu.

Śledź nas, aby zobaczyć nowe projekty, poradniki i testy sprzętu związane z marką SmartPlay i nie tylko:

 YouTube: [Naklepane](#)

 Instagram: [Naklepane](#)

Dołącz do naszej społeczności — zobacz, jak wykorzystać SmartPlay w kreatywny sposób, poznaj kulisy tworzenia produktu i bądź częścią naszego rozwoju!